

XGT

CW002G

TD003G

UT002G

HS012G

LM001G/LM002G

LXT

DTR181

DUB187

DUH507



IZDAJA 1/2023



NOVOSTI

**ORODJE
IN PRIBOR**

Makita



Veliko prostora
50 l
prostornine

AKUMULATORSKI HLADILNO/GRELNI ZABOJ

CW002G

- ▶ Največja prostornina in notranji predali za učinkovito shranjevanje majhnih predmetov.
- ▶ 4 viri napajanja: XGT/LXT akumulatorji, 12 V/24 V DC (avtomobilska vtičnica) in AC adapter.



Dodatni pribor

DC adapter 12 - 24 V
WLO0000002



AC adapter
WLO0000313



Notranji predal

Učinkovita uporaba zgornjega dela posode za shranjevanje majhnih predmetov.

Čas delovanja z dvema akumulatorjema BL4040

Pri -18 °C	Pri 5 °C	Pri 60 °C
~8 h	~19,5 h	~4,5 h

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT / 18 V - LXT
Priključek za 2 akumulatorja	✓*1
Prostornina	50 l
Kapaciteta ogrevanja	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Kapaciteta hlajenja	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
USB izhodni priključek	Tipa A za DC5V / 2,4 A
Mere (D x Š x V)	867 x 465 x 476 mm
Teža po EPTA	29,0 kg*2

*1 Samodejni preklon med akumulatorjema - ko se prvi akumulator izprazni, se za napajanje uporabi drugi akumulator. Možnost uporabe kombinacije XGT in LXT aku. / *2 Z dvema akumulatorjema BL4040F



Pokrov z mehkim zapiranjem
Mehko zapiranje pokrova zmanjšuje nevarnost poškodb.



Priročnost
Odpirač steklenic in USB priključek za polnjenje pametnih naprav.



Odpertina za odlivanje vode
Enostavno čiščenje posode in odlivanje vode iz posode.



Kapaciteta vezanja



Kombinacija
2 armatur

	D10	D13	D16	D19	D22	D25
D10	-	-	-	-	-	-
D13	-	✓*	✓*	✓	✓	✓
D16	-	✓*	✓	✓	✓	✓
D19	-	✓	✓	✓	✓	✓
D22	-	✓	✓	✓	✓	✓
D25	-	✓	✓	✓	✓	-
D29	-	✓	✓	✓	-	-
D32	-	✓	✓	-	-	-
D35	-	✓	-	-	-	-

✓* Kombinacija ni primerna za visoko moč vezanja.



Kombinacija
3 armatur

	D10	D13	D16
D10	✓*	✓	✓
D13	✓*	✓	✓
D16	✓	✓	✓
D19	✓	✓	✓
D22	✓	✓	✓
D25	✓	✓	✓

✓* Kombinacija ni primerna za visoko moč vezanja.



Kombinacija
4 armatur

	D10	D13
D10	✓	✓
D13	✓	✓
D16	✓	✓

AKUMULATORSKI VEZALEC ARMATURE

DTR181

- ▶ Nova zasnova čeljusti za vezanje armature z večjim premerom (D22 × D25).
- ▶ Samodejno vezanje armature z neprekinjenim ali posameznim delovanjem.



Hrup (zvočni tlak): **82 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Nastavljiva moč vezanja
Moč vezanja se lahko enostavno prilagodi debelini armature.



Enostavna menjava koluta z žico
Odpri pokrov, vstavi kolot, pritisni na ročico za sprostitve koluta in vstavi žico skozi blokirno ročico.



2 načina
Posamezno delovanje ↔ Neprekinjeno delovanje



Dodatni pribor

Podaljševalni ročaj
191M27-0

Najlonska čist. krtača
162755-6

Žica za zavezovanje
199137-9 0,8 mm



Notranja podloga za makpac 4
8351L5-9



XPT tehnologija
Povečana odpornost na prah in vodo za uporabo tudi v slabem vremenu.

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Premer žice (Ø)	0,8 mm
Primerne armaturne palice	D16 × D16 - (D13×2) × (D16×2)
Mere (D × Š × V)	317 x 93 x 318 mm*
Teža po EPTA	2,7 kg*

* Z akumulatorjem BL1860B

Maks. zatezni moment
210 Nm

AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK

TD003G

- ▶ Odlična zmogljivost za najbolj zahtevna dela.
- ▶ Dobra učinkovitost privijanja in enostavna izbira moči.



Hrup (zvočni tlak): **95 dB(A)**
Hrup (glasnost): **106 dB(A)**
Stopnja vibracij: **11,9 m/s²**



Dvojna LED delovna lučka
Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo.



Hitra namestitev nastavkov z eno potezo
Hitro in enostavno vstavljanje nastavkov v vpenjalno glavo.



Izboljšana trdnost vpenjala
Trdno vpenjalo z ležaji za izboljšano trdnost vpenjala in manjše premikanje nastavka.

XPT BL MOTOR XGT 40V max

Dodatni pribor

Kavelj
346317-0




Varovalno držalo
191K57-9



Notranja podloga za Makpac 2
835F94-0



Izbira udarne moči in T-način



4 načini udarne moči
mehko/srednje/trdo/maks.
0-1.400/2.600/3.600/4.100 min⁻¹



T-način
Privijanje samoreznih vijakov v tanko pločevino.
(Naprava se izklopi po zvišanju udarne moči)

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3./4.)	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹
Št. udarcev (1./2./3./4.)	0-1.400/2.600/3.600/4.100 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/4"
Maks. zatezni moment	20/50/170/210 Nm
Zmogljivost (strojni vijaki/samorezni vijaki)	M4 - M8/22 - 125 mm
Zmogljivost (običajni/visoko zatezni vijaki)	M5 - M16/M5 - M14
Mere (D x Š x V)	121 x 86 x 245 mm ^{*1}
Teža po EPTA	1,7 kg ^{*2}

^{*1} Z akumulatorjem BL402S/ ^{*2} Z akumulatorjem BL4020




AKUMULATORSKI MEŠALNIK

UT002G


- ▶ 2 mehanski hitrosti in 5-stopenjska nastavev hitrosti s stikalom omogočajo natančno prilagoditev hitrosti materialu.
- ▶ XGT akumulator in BL motor zagotavljata visoko moč za najtežja dela, kot je mešanje betona.



Hrup (zvočni tlak): **81 dB(A)**
 Hrup (glasnost): **92 dB(A)**
 Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Pokrov akumulatorja
 Za zaščito akumulatorja pred škropljenjem materiala.



Dvojni D ročaj
 Za boljšo podporo med mešanjem.



Pokrov stikala
 Za zaščito stikala in blokirnega gumba pred škropljenjem materiala.

Dodatni pribor

Zaščita za akumulatorje L
 1911R6-2 za BL4050F, BL4080F



Zaščita za akumulatorje S
 136823-1 za BL4040



Mešala - združljiva

Mešalo za mešanje tekočine
 D-73536 3/8" hex



Mešalo za mešanje viskozne materiala D-73542 3/8" hex



Mešala - združljiva z adapterjem

Adapter za mešalo
 323962-8 M12
 P-22062 M14



Mešalo za mešanje tekočine
 D-73508 M14



Mešalo za mešanje viskozne materiala D-73514 M14



Mešalo za mešanje hitro suseče tekočine
 D-73520 M14



Gred
 168349-5 M12 / 168884-3 M14



Mešalna glava
 A-43670



Mešalna glava
 A-43686



Mešalna glava
 A-43692



Natančna prilagoditev hitrosti



Nizka hitrost 0-500 min⁻¹
 Za mešanje viskoznih materialov, kot je beton.



Visoka hitrost 0-920 min⁻¹
 Za hitro mešanje srednje viskoznih materialov, kot sta mavec ali barva.

Natančna nastavev hitrosti

Obe mehanski hitrosti lahko še bolj natančno prilagodite s 5-stopenjskim vrtljivim stikalom.



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2.)	0-500/920 min ⁻¹
Navoj vretena	1/2" - 20 UNF
Maks. premer mešala	240 mm
Vpenjalo orodja	1,5-13 mm
Mere (D x Š x V)	404 x 458 x 235 mm ^{*1}
Teža po EPTA	7,2 kg ^{*2}

^{*1} Z akumulatorjem BL4050F/ ^{**2} Z akumulatorjem BL4080F



Visoka moč
Izjemna okretnost

AKUMULATORSKA ROČNA KROŽNA ŽAGA

HS012G

- ▶ Nizka teža in visoka moč za odlično okretnost.
- ▶ Tlačno lito magnezijevo ohišje za lahko in vzdržljivo zasnovano.



Dodatni pribor

Odsesovalni nastavek
196961-1



Notranja podloga za Makpac 3
8357J2-7



Nastavljivo kotno vodilo 196664-7



Vzporedni prislon
164095-8



Adapter za vodilno letve
196953-0



Hitra spona za vodilne letve 199826-6



Vodilna letve

199140-0 1,0 m
199141-8 1,5 m
194925-9 1,9 m
194367-7 3,0 m



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Nastavitev naklona (L/D)	0-50°
Mere (D x Š x V)	406 x 157 x 246 mm ^{*1}
Teža po EPTA	3,2 kg ^{*2}

Hrup (zvočni tlak): 91 dB(A)
Hrup (glasnost): 102 dB(A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s²



Dvojna LED delovna lučka
Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo.



Kljuka za obešanje
Za enostavno shranjevanje naprave, ko ni v uporabi.



AWS sistem
Brezžičen vklop sesalnika ob vklopu naprave.

^{*1} Z akumulatorjem BL4080F/ ^{**2} Z akumulatorjem BL4020



2 v 1
Puhalnik ali sesalnik!

AKUMULATORSKI PUHALNIK-SESALNIK

DUB187

- ▶ Prenosna zasnova s kolesi za bolj udobno delo.
- ▶ Tempomat za lažje uravnavanje moči in dolgotrajno uporabo.



Hrup (zvočni tlak): **81,8 dB(A)**
Hrup (glasnost): **94,3 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Mulčenje
Mulčenje listov med sesanjem za manjšo prostornino odpadkov in s tem manj pogosto praznjenje vrečke. Vsebinske vrečke po mulčenju lahko uporabite za zadrževanje vlage v zemlji ali kot gnojilo.



Nastavljivo število vrtljajev + tempomat
Enostavna nastavitve hitrosti s stikalom in blokada Zelene hitrosti z ročico tempomata.



Dodatni pribor

Šoba za sesanje
GB0000165



Sesalnik



Puhalnik

Enostaven preklap

Enostaven preklap med sesalnikom ali puhalnikom s premikom ročice.



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000 - 13.500 min ⁻¹
Sila pihanja (puhalnik)	4,2 N
Največji pretok zraka (pihanje/sesanje)	4,2/6,1 m ³ /min
Hitrost zraka (puhalnik)	64,0 m/s
Podtlak (sesalnik)	3,3 kPa
Prostornina vrečke	25 l
Mere (D x Š x V)	1.168 x 164 x 416 mm ^{*1}
Teža po EPTA	4,0 kg ^{*2}

^{*1} Brez vrečke za listje ^{*2} Z akumulatorjem BL1860B



Čas delovanja*
77 min


*Čas delovanja z enim polnjenjem
akumulatorja BL1830

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

DUH507

- ▶ Kompaktna in lahka zasnova za boljšo okretnost.
- ▶ Opcijski zbiralni ščit za lažje čiščenje.

XPT **18V**
LITHIUM-ION

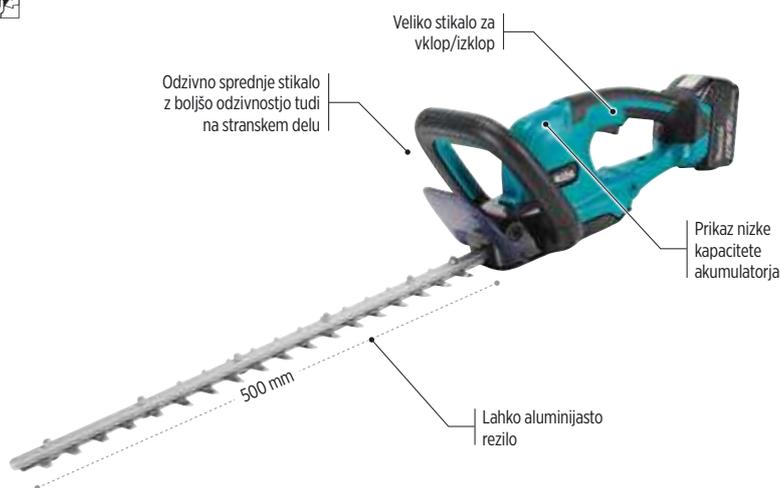

Dodatni pribor		
Rezilo škarij 1911J1-6	Zaščita rezila 413L91-8	Zbiralni ščit 1910T1-0

Enostavno shranjevanje
Luknja na spodnjem delu ohišja omogoča pritrditev orodja na steno za lažje shranjevanje.



Hrup (zvočni tlak): **74 dB(A)**
Hrup (glasnost): **85 dB(A)**
Stopnja vibracij: **1,1 m/s²**



Protivibracijska zasnova
Zmanjšuje vibracije za bolj udobno delo.



Prikaz nizke kapacitete akumulatorja
Motor se samodejno izklopi in na prikazovalniku zasveti opozorilna lučka, ki opozarja na nizko kapaciteto akumulatorja.



Izboljšana učinkovitost rezanja
Nova zasnova rezila omogoča boljšo učinkovitost rezanja.

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. hodov - prosti tek	2.700 min⁻¹
Dolžina rezila	500 mm
Maks. debelina vej	15 mm
Mere (D x Š x V)	925 x 209 x 188 mm*
Teža po EPTA	3,0 kg*

* Z akumulatorjem BL1860B

Odlična zmogljivost za najtežja dela

LM001G (2x BL4080F)
2.600 m² potisna
2.100 m² samohodna

LM002G (2x BL4080F)
3.400 m² potisna
2.500 m² samohodna



AKUMULATORSKA SAMOHODNA KOSILNICA

LM001G / LM002G

- ▶ Napajanje z enim 40 V max XGT akumulatorjem (vzporedna vezava dveh akumulatorjev).
- ▶ Nov BL motor z jekleno ohišje.
- ▶ Odlična zmogljivost tudi za najtežja dela.



Hrup (zvočni tlak): **81 dB(A)**
Hrup (glasnost): **91 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



Visoka učinkovitost košnje
Rezilo je nagnjeno proti sprednjemu delu kosilnice, kar preprečuje dvojno košnjo in zmanjšuje porabo energije.



Samohodni pogon
1,5-2,5 km/h za majhne površine in ovire
2,5-4,0 km/h za zahtevno košnjo
4,0-5,0 km/h za ravne površine



3 načini košnje
Običajen način
Soft no-load način
Košnja z nizkim hrupom

Dodatni pribor (opcijsko)

Nož

191V97-3 (480 mm) LM001G
191V96-5 (530 mm) LM002G



Rezilo za mulčenje

191Y64-6 (480 mm) LM001G
191Y65-4 (530 mm) LM002G



Nož

191W87-2 samo LM002G



Čep za mulčenje

413L54-4 LM001G
413L55-2 LM002G



Nastavek za stranski izmet

413L56-0 LM001G
413L57-8 LM002G



Tehnični podatki

	LM001G	LM002G
Napetost akumulatorja	40 V max - XGT	
Št. vrtljajev - prosti tek (običajno / soft-no load / košnja z nizkim hrupom)	3.200 / 2.500 - 3.200 / 2.500 min ⁻¹	2.800 / 2.300 - 2.800 / 2.300 min ⁻¹
Širina reza	480 mm	534 mm
Delovna višina	20 - 100 mm (10-stopenjska)	
Samohodna	1,5 - 5,0 km/h	
Prostornina košare za travo	62 l	70 l
Za travnate površine do*	2.600 m ² (potisna) 2.100 m ² (samohodna: 5 km/h)	3.400 m ² (potisna) 2.500 m ² (samohodna: 5 km/h)
Mere (D x Š x V)*	1.745 x 550 x 1.075 mm	1.810 x 595 x 1.080 mm
Teža po EPTA*	33,0 kg	34,7 kg

* Z dvema akumulatorjem BL4080F

AKUMULATOR

- ▶ IPX4 zaščita pred prahom in vodo.
- ▶ Vir napajanja za LXT in CXT hladilne in ogrevane jakne/brezrokavnike/odeje.
- ▶ Možnost istočasnega napajanja ogrevanih ali hladilnih jaken in pametnih naprav.

Koda	Kapaciteta	DC izhodni priključek	Energija	USB C priključek	Mere	Teža po EPTA
DEABL1055B	16,75 Ah	način 1 4,5 V način 2 6,6 V način 3 8,7 V način 4 10,8 V	60,3 Wh	5V / 1,5A	128x74,5x25 mm	0,37 kg



Izhodne moči in časi delovanja

način 1 4,5 V / 40 h
način 2 6,6 V / 18 h
način 3 8,7 V / 9,5 h
način 4 10,8 V / 6 h




USB C priključek

Za polnjenje pametnih naprav med napajanjem jaken, brezrokavnikov ali odej.



Prikazovalnik kapacitete akumulatorja

Za hiter pregled preostale zmogljivosti akumulatorja.

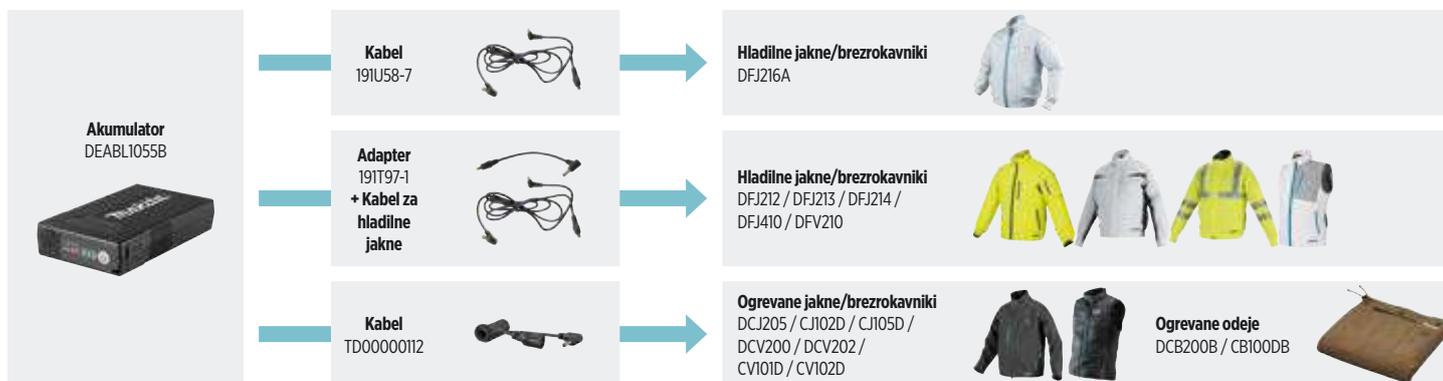



REZILNE GLAVE Z NAJLONSKO NITKO

- ▶ 2,7 mm štiridelna najlonska nitka za košnjo goste in visoke trave.
- ▶ 1911Y3-7 ima adapter z utorom, ki preprečuje odvijanje tudi v vzratnem načinu vrtenja.

Koda	Opis	Premer glave	Premer (Ø)	Navoj vretena	Za model
1911Y2-9	Bump&Feed rezilna glava z najlonsko nitko s hitrim podajanjem	130 mm	2,7 mm	M10x1,25LH	UR013G
1911Y3-7	Bump&Feed rezilna glava z najlonsko nitko s hitrim podajanjem	130 mm	2,7 mm	Z utorom	UR014G



60-DELNI SET ZA VRTANJE IN VIJAČENJE

- ▶ V plastičnem kovčku z merami 300x80x221 mm.



Koda	Opis	Velikost	Dolžina	Vpenjalo orodja
E-15095	Svedri za kovino	3 mm	61 mm	Cilindrično
		4 mm	75 mm	
		5 mm	86 mm	
		6 mm	93 mm	
		8 mm	117 mm	
	TCT svedri za beton	3 mm	60 mm	Cilindrično
		4 mm	75 mm	
		5 mm	85 mm	
		6 mm	100 mm	
	Svedri za les	3 mm	60 mm	Cilindrično
		4 mm	75 mm	
		5 mm	85 mm	
		6 mm	95 mm	
	Ploščati svedri za les	8 mm	115 mm	1/4" hex E-oblika (MZ)
		16 mm	150 mm	
	Grezilo	22 mm	150 mm	1/4" hex E-oblika (MZ)
	Vijačni nastavki 25 mm	12,7 mm	35 mm	1/4" hex E-oblika (MZ)
		PH1, 3xPH2, PH3 PZ1, 3xPZ2, PZ3	25 mm	1/4" hex C-oblika
T15, 2xT20, 2xT25, T30				
H3, H4, H5, H6 2xSLO.8x5.0, 2xSL1.0x6.0				
Magnetno držalo nastavkov	1/4" hex	60 mm	1/4" hex E-oblika (MZ)	
Natični ključi	6, 8, 10, 13	25 mm	1/4" SQ	
Adapter za natične ključe	1/4" SQ	50 mm	1/4" hex E-oblika (MZ)	
Inbus ključi	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6	/	1/4" hex	
Tračni meter	13 mm	3 m	/	
Tapetniški nož	/	170 mm	/	
Raglja	1/4" SQ	150 mm	/	
T-držalo za vijačne nastavke	1/4" hex	152 mm	/	



80-DELNI SET ZA VRTANJE IN VIJAČENJE

► V plastičnem kovčku z merami 420x100x321 mm.



Koda	Opis	Velikost	Dolžina	Vpenjalo orodja
E-15104	Svedri za kovino	3 mm	61 mm	Cilindrično
		4 mm	75 mm	
		5 mm	86 mm	
		6 mm	93 mm	
		8 mm	117 mm	
	TCT svedri za beton	3 mm	60 mm	Cilindrično
		4 mm	75 mm	
		5 mm	85 mm	
		6 mm	100 mm	
		8 mm	120 mm	
	Svedri za les	3 mm	60 mm	Cilindrično
		4 mm	75 mm	
		5 mm	85 mm	
		6 mm	95 mm	
		8 mm	115 mm	
	Ploščati svedri za les	12 mm	150 mm	1/4" hex E-oblika (MZ)
		16 mm	150 mm	
		22 mm	150 mm	
	Grezilo	12,7 mm	35 mm	1/4" hex E-oblika (MZ)
	Vijačni nastavki 25 mm	2xPH1, 4xPH2, 2xPH3 2xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30 H3, H4, H5, H6 2xSLO.8x5.0, 2xSL1.0x6.0	25 mm	1/4" hex C-oblika
Magnetno držalo nastavkov		1/4" hex	60 mm	1/4" hex E-oblika (MZ)
Natični ključ		6, 7, 8, 10, 11, 12, 13	25 mm	1/4" SQ
Adapter za natične ključ		1/4" SQ	50 mm	1/4" hex E-oblika (MZ)
Inbus ključ	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6	/	1/4" hex	
Tračni meter	13 mm	3 m	/	
Tapetniški nož	/	170 mm	/	
Raglja	1/4" SQ	150 mm	/	
Kombinirane klešče	/	6"	/	
Dolge klešče	/	6"	/	
Kladivo	80Z	150 mm	/	
Izvijači	PH2, SL5.0	100 mm	/	
T-držalo za vijačne nastavke	1/4" hex	152 mm	/	



30-DELNI SET VIJAČNIH NASTAVKOV

- Z barvnimi oznakami za hitro prepoznavo.
- V plastičnem kovčku z merami 104x30x190 mm in prozornim pokrovom.



Koda	Opis	Velikost	Vpenjalo orodja
E-15774	Vijačni nastavki 25 mm	PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL5, SL6	1/4" hex C-oblika
	Vijačni nastavki 50 mm	PH1, PH2, PZ1, 2xPZ2, SL3, SL5	1/4" hex E-oblika (MZ)
	Vijačni nastavki 75 mm	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL5	1/4" hex E-oblika (MZ)
	Magnetno držalo nastavkov	60 mm	1/4" hex E-oblika (MZ)



MAKITA d.o.o.
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po katalogski specifikaciji.

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Akumulator	Polnilnik	Kovček/ torba	Posebnosti	Stran	Cena v EUR*
CW002GZ	Akumulatorski hladilno/grelni zaboj 40V XGT/LXT/AC	-	-	-		2	1.634,97 €
DTR181ZJ	Akumulatorski vezalec armature 18V LXT	-	-	MAX PAC		3	1.168,13 €
TD003GZ	Akumulatorski udarni vijačnik 40V XGT	-	-	-		4	215,94 €
TD003GA201	Akumulatorski udarni vijačnik 40V XGT	2×BL4020	DC40RC	MAX PAC		4	612,86 €
UT002GZ	Akumulatorski mešalnik 40V XGT	-	-	-		5	571,73 €
HS012GZ	Akumulatorska ročna krožna žaga 40V XGT	-	-	-		6	419,54 €
DUB187Z	Akumulatorski puhalnik - sesalnik 18V LXT	-	-	-		7	318,77 €
DUB187T001	Akumulatorski puhalnik - sesalnik 18V LXT	BL1850B	DC18WC	-		7	516,20 €
DUH507Z	Akumulatorske škarje za živo mejo 18V LXT	-	-	-		8	255,01 €
LM001GZ	Akumulatorska kosilnica 40V XGT	-	-	-		9	1.690,50 €
LM001GT201	Akumulatorska kosilnica 40V XGT	2×BL4050F	DC40RC	-		9	2.385,62 €
LM002GZ	Akumulatorska samohodna kosilnica 40V XGT	-	-	-		9	1.760,43 €
LM002GT201	Akumulatorska samohodna kosilnica 40V XGT	2×BL4050F	DC40RC	-		9	2.478,17 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Stran	Cena v EUR*
WL00000002	Napajalni kabel 12-24V	2	12,08 €
WL000000313	Napajalni kabel	2	112,85 €
191M27-0	Podaljševalni ročaj za vezalec armature	3	201,30 €
162755-6	Najlonska čistilna krtača	3	31,72 €
199137-9	Žica za zavezovanje	3	218,50 €
8351L5-9	Notranja podloga	3	4,88 €
346317-0	Kavelj - dolg	4	2,44 €
191K57-9	Varovalno držalo z zanko	4	48,19 €
835F94-0	Notranja podloga	4	3,66 €
1911R6-2	Zaščita za akumulatorje BL4050, BL4080	5	24,28 €
136823-1	Zaščita za akumulatorje BL4020, BL4025, BL4040	5	24,28 €
D-73536	Mešalo za mešanje tekočine	5	13,42 €
D-73542	Mešalo za mešanje viskozne materiala	5	12,81 €
D-73520	Mešalo za mešanje hitro suseče tekočine	5	21,05 €
323962-8	Adapter za mešalo 1/2"-UNF na M12	5	11,71 €
P-22062	Adapter za mešalo 1/2"-20UNF na M14	5	11,10 €
D-73508	Mešalo za mešanje tekočine	5	20,13 €
D-73514	Mešalo za mešanje viskozne materiala	5	21,84 €
A-43670	Mešalna glava	5	13,42 €
168349-5	Gred iz nerjavnega jekla	5	26,23 €
168884-3	Gred iz nerjavnega jekla	5	26,84 €
A-43686	Mešalno rezilo	5	32,33 €
A-43692	Mešalno rezilo	5	13,73 €
196961-1	Šoba za prah	6	1,53 €
8357J2-7	Notranja podloga	6	3,78 €
196664-7	Nastavljivo kotno vodilo za vodilno letev	6	47,82 €
164095-8	Vzporedni prislon	6	2,07 €
196953-0	Adapter za vodilo D za namestitev na vodilno letev	6	52,83 €
199826-6	Hitra spona za vodilne letve	6	100,77 €
199140-0	Vodilna letev 1.000 mm	6	57,34 €
199141-8	Vodilna letev 1.500 mm	6	76,37 €
194925-9	Vodilna letev 1.900 mm	6	77,10 €
194367-7	Vodilna letev 3.000 mm	6	242,78 €
GB00000165	Šoba za sesanje	7	8,05 €
1911J1-6	Rezilo škarij za živo mejo	8	67,71 €
413L91-8	Zaščita rezila škarij za živo mejo 500 mm	8	5,37 €
1910T1-0	Zbiralni ščit 500mm	8	45,38 €

Model	Opis	Stran	Cena v EUR*
191V97-3	Nož	9	38,55 €
191V96-5	Nož	9	40,99 €
191Y64-6	Rezilo za mulčenje	9	31,72 €
191Y65-4	Rezilo za mulčenje	9	33,67 €
191W87-2	Nož	9	40,87 €
413L54-4	Čep za mulčenje	9	7,32 €
413L55-2	Čep za mulčenje	9	6,10 €
413L57-8	Nastavek za stranski izmet	9	13,05 €
413L56-0	Nastavek za stranski izmet	9	15,25 €
DEABL1055B	Akumulator Li-ion BL1055B	10	185,44 €
1911Y2-9	Rezilna glava z najlonsko nitko	11	32,45 €
1911Y3-7	Rezilna glava z najlonsko nitko	11	34,16 €
E-15095	60-delni set za vrtanje in vijachenje	11	74,42 €
E-15104	80-delni set za vrtanje in vijachenje	12	114,68 €
E-15774	30-delni set vijahnih nastavkov	12	27,57 €



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si